



NOVINKA!

Construction

JERÁBOVÁ PNEUMATIKA CR-01

445/95 R 25 174F TL


- ▶ Nesměrový dezén zlepšuje **jízdní komfort** díky nízké hlučnosti pneumatiky a zaručuje přesné ovládnání jeřábu.
- ▶ Otevřené dezénové bloky poskytují **skvělý záběr** a dobré **samočistící schopnosti** při mimosilničním použití.
- ▶ **Snížený valivý odpor** díky celoocelové konstrukci zaručující úsporu pohonných hmot.



Mitas

Výhody pneumatiky CR-01:



- **Zvýšená životnost pneumatiky** díky můstkům zajišťujícím větší stabilitu dezénových bloků.
- **Snížení hlučnosti a eliminace nepravidelného ojetí.**
- Pneumatika je **plně homologována** podle EU norem 92/93, 2001/43 a 2005/11 (homologace hluku).
- **Nejhlubší dezén** (26 mm) v porovnání s konkurencí nabízí **vynikající životnost a trakci.**
- Další **snížení nákladů** na provoz díky možnosti prořezávání a protektorování.
- **Eko-pneumatika** podporující **zdravější životní prostředí:** vyrobena bez aromatických olejů v souladu s legislativou EU.

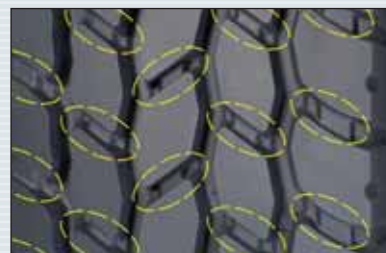

Můstky



Testování

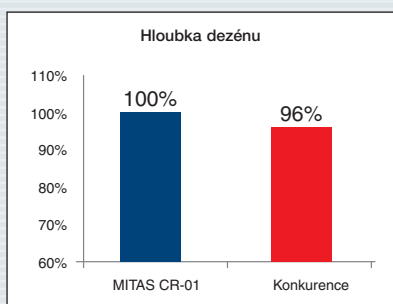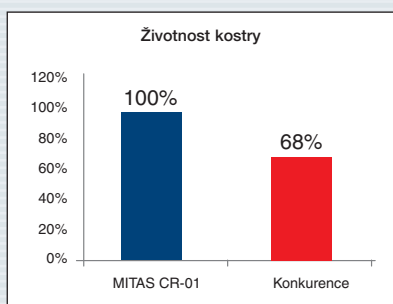

ROZMĚR	DEZÉN	LI/SS	TYP	RÁFEK (DOVOLENÝ)	ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm)					NOSNOST (kg)	HUŠTĚNÍ (kPa)	
					NOVÉ		MAX. V PROVOZU		SR			
					OD	SW	OD	OW				
25"	445/95R25	CR-01	174F	TL	11.00/1.7CR-25 (11.25/2.0-25)	1 483	440	1 570	483	688	6 700	900

ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU

ROZMĚR	LI/SS	NOSNOST PNEUMATIKY (kg)												HUŠTĚNÍ (kPa)
		RYCHLOST (km/h)												
		0	5	10	20	30	40	50	65	70	80	85		
25"	445/95R25 CR-01	174F	10 395	8 780	7 575	6 360	5 320	4 900	4 775	4 585	4 475	4 260	4 135	500
			12 125	10 255	8 855	7 430	6 215	5 720	5 570	5 350	5 220	4 970	4 820	600
			13 590	11 465	9 885	8 280	6 915	6 365	6 195	5 950	5 805	5 525	5 360	700
			15 160	12 795	11 035	9 255	7 740	7 125	6 940	6 665	6 510	6 195	6 010	800
			16 750	14 070	12 060	10 050	8 375	7 705	7 505	7 205	7 035	6 700	6 500	900

LI/SS – index nosnosti / kategorie rychlosti

OD – vnější průměr pneumatiky

SW – šířka profilu pneumatiky

OW – maximální šířka pneumatiky v provozu

SR – statický poloměr

CGS TYRES

MITAS a.s.
Švehlova 1900
106 25 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 577 523 482
Fax: +420 577 210 622
business@cgs-tyres.com
www.cgs-tyres.com

