

NOVINKA

65
km/h!

Agricultural

AGRITERRA 02

- Rychlá a výkonná
- Nová generace flotačních pneumatik
- Pro univerzální použití

Mitas

Fit for your job



Hlavní výhody:

- Radiální konstrukce s ocelovým nárazníkem
 - Nízký valivý odpor snižuje spotřebu pohonných hmot v porovnání s diagonálními pneumatikami
 - Vynikající samočisticí vlastnosti díky optimalizovanému profilu a tvaru dezénu pneumatiky
 - Nízká hlučnost a opotřebenění díky vysokému zaplnění běžné plochy ve střední části pneumatiky
 - Výborné trakční vlastnosti díky robustním záběrovým zubům
 - Šetrnější chování k travnímu porostu vzhledem k zaoblené ramenní části dezénu pneumatiky
- Vhodná především pro použití na trajlerech, valnicích, zemědělských cisternách, rozmetadlech chlévské mrvy, atd.





Optimalizovaný profil a tvar dezénu



Vysoké zaplnění běžní plochy



Zaoblené rameno pneumatiky

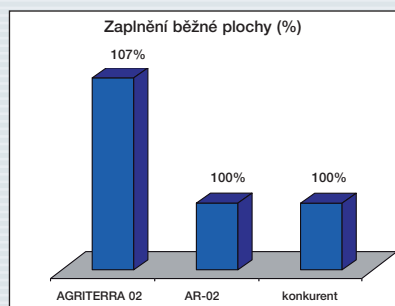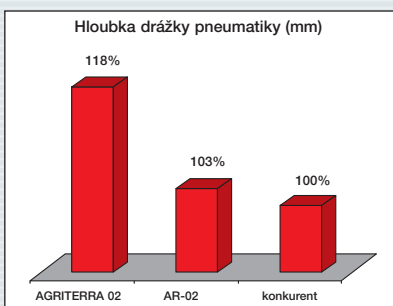


ROZMĚR	DEZÉN	LI/SS	TYP	RÁFEK (DOVOLENÝ)	ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm)				NOSNOST (kg)	HUSTÍČÍ TLAK (kPa)	
					VNĚJŠÍ PRŮMĚR	ŠÍŘKA PROFILU	STATICKÝ POLOMĚR	ÚČINNÝ OBVOD			
22.5"	560/60 R 22.5	AR-02	161 D	TL	16.00x22.5 (18.00x22.5)	1244	564	536	3666	4625	400
26.5"	600/55 R 26.5	AGRITERRA 02	165 D	TL	AG20.00x26.5	1340	625	585	4057	5150	400
	710/50 R 26.5 *	AGRITERRA 02	170 D	TL	AG24.00x26.5 (AG20.00x26.5)	1395	730	606	4224	6000	400
30.5"	650/65 R 30.5 *	AGRITERRA 03	176 D	TL	AG20.00x30.5	1630	680	706	4935	7100	400

* v přípravě

Tyto pneumatiky jsou určeny pro standardní zemědělské použití, ne pro nepřetržitý silniční provoz. Statický poloměr a účinný obvod jsou teoretické nominální hodnoty.

NOSNOST PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI

600/55 R 26.5 AGRITERRA 02

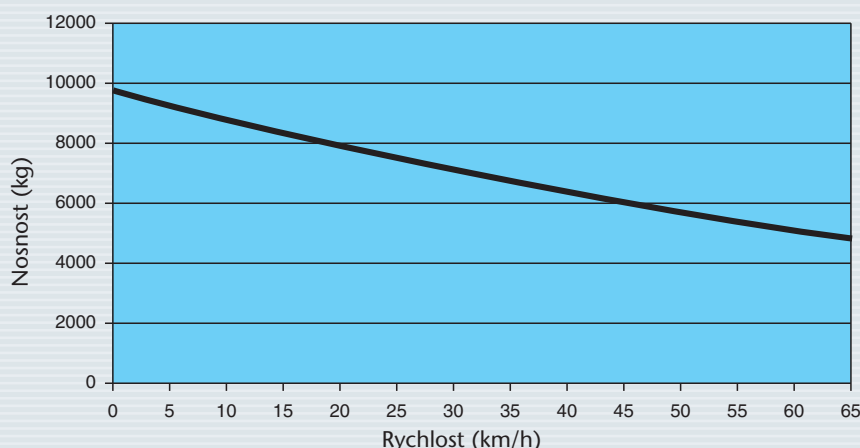

CGS TYRES

MITAS a.s.
 Švehlova 1900
 106 25 Praha 10
 Česká republika
 Tel.: +420 267 111 522
 Fax: +420 271 750 214
 business@cgs-tyres.com
 www.cgs-tyres.com