

NOVINKA

65
km/h!

Agricultural

RD-03

Nová 65% nízko profilová pneumatika pro traktory s výkonem do 200 HP

- + snížený tlak na půdu
- + nízké provozní náklady
- + vysoká transportní schopnost
- + maximální provozní rychlost 65 km/h




Technické informace

RÁFEK (DOVOLENÝ)	ROZMĚRY PNEUMATIKY (mm)								VODA 75% (l)	NOSNOST (kg)								RYCHLOST (km/h)	
	NOVÉ		MAX. V PROVOZU		SR	RC	SRI	HUSTÍCI TLAK (kPa)											
	OD	SW	OD	OW				60		80	100	120	140	160	210	240	300		
24"	480/65R24		133D / 136A8 TL									1605	1755	1910	2060				65
	(W13)		453		483					1515	1685	1840	2005	2165				50	
	(W14L)		463		493				1395	1580	1755	1920	2090	2240				40	
	W15L	1256	473	1286	503	570	3764	600	210	1465	1660	1845	2015	2195	2370			30	
										1780	2020	2245	2455	2675	2885	3385			10
28"	480/65R28		136D / 139A8 TL									1720	1880	2060	2240				65
	(W13L)		455		485					1625	1805	1975	2165	2350				50	
	(W14L)		465		495				1495	1695	1885	2060	2260	2430				40	
	W15L	1355	475	1385	505	616	4064	650	255	1570	1780	1980	2160	2370	2575			30	
										1910	2165	2410	2630	2885	3135	3680			10
	540/65R28		142D / 145A8 TL									2065	2255	2455	2650				65
	W16L	1411	537	1441	567	624	4197	675	308	1950	2165	2365	2580	2785				50	
	(W18L)		557		587					1790	2035	2260	2470	2690	2900				40
	(W15L)		527		557					1880	2135	2375	2595	2825	3050				30
										2290	2600	2890	3155	3440	3710	4360			10
600/65R28		147D / 150A8 TL									2430	2660	2875	3075				65	
(W16L)		570		600					2300	2555	2790	3020	3230					50	
W18L	1490	590	1520	620	661	4411	700	400	2110	2395	2665	2910	3145	3350				40	
(DW18L)		590		620					2220	2515	2795	3055	3305	3535				30	
									2700	3605	3405	3720	4025	4305	5050			10	
30"	540/65R30		150D / 153A8 TL									2130	2325	2545	2760	3080	3350		65
	W16L	1485	530	1515	560	664	4419	700	330	2010	2235	2440	2675	2895	3235	3520		50	
	(W18L)		550		580					1850	2100	2330	2545	2790	3020	3375	3650		40
	(W15L)		520		550					1940	2205	2450	2675	2930	3175	3545	3855		30
									2365	2680	2980	3255	3565	3865	4315	4690	5500		10
34"	600/65R34		151D / 154A8 TL									2650	2900	3180	3450				65
	W18L	1648	592	1678	622	737	4904	775	465	2505	2785	3045	3335	3625				50	
	(DW18L)		592		622					2300	2615	2905	3175	3480	3780				40
	(W16L)		572		602					2420	2745	3050	3330	3655	3970				30
										2945	3340	3710	4055	4450	4830	5665			10
38"	600/65R38		153D / 156A8 TL									2795	3050	3355	3650				65
	W18L	1759	590	1789	620	792	5251	825	521	2640	2935	3205	3525	3835				50	
	(DW18L)		590		620					2425	2755	3060	3340	3675	4000				40
	(W16L)		570		600					2545	2890	3210	3510	3860	4200				30
										3100	3520	3910	4275	4695	5110	5995			10
	650/65R38		157D / 160A8 TL									3155	3450	3790	4125				65
	(W18L)	1828	618	1858	648	810	5416	875	630	2985	3315	3625	3980	4330				50	
	DW20A		638		668					2740	3110	3455	3780	4150	4500				40
	(W16L)		598		628					2880	3270	3630	3970	4360	4745				30
										3505	3980	4420	4830	5310	5775	6775			10
710/70R38		166D / 169A8 TL									3975	4345	4825	5300				65	
DW23A	1935	710	1965	740	857	5728	925	800	3755	4175	4565	5065	5565				50		
DW23B		710		740					3445	3915	4350	4760	5280	5800				40	
									3620	4110	4570	5000	5550	6095				30	
									4865	5410	5875	6260	6850	7420	8705			10	
42"	650/65R42		165D / 168A8 TL									3310	3615	3960	4290	4765	5150		65
	DW20A	1936	645	1966	675	860	5798	925	650	3125	3475	3795	4155	4505	5005	5410		50	
	DW20B		645		675					2875	3260	3625	3960	4335	4700	5220	5600		40
										3015	3425	3805	4160	4555	4935	5480	5925		30
									3675	4170	4635	5065	5545	6005	6675	7210	8460		10

Hustíci tlak musí být zvýšen pro: - provoz na silnici, především při déle trvajícím provozu s náběsem + 30 kPa
- sklízecí mlátičky a při aplikaci čelního nakladače na traktor + 40 kPa

Tyto pneumatiky jsou určeny pro normální zemědělské použití, ne pro nepřetržitý silniční provoz.

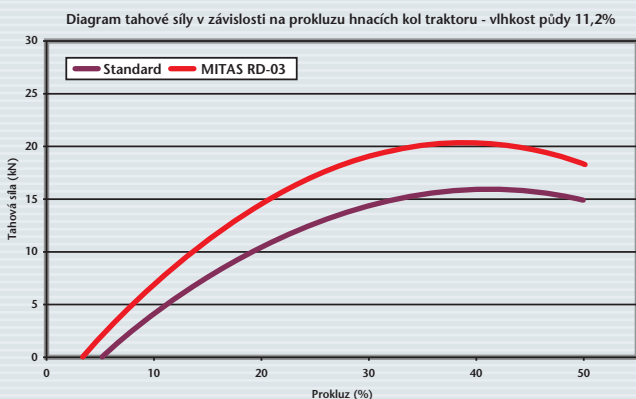

V porovnání se standardní traktorovou pneumatikou při 20% prokluzu hnacích kol je nárůst tahové síly

+40%

Porovnání kontaktní plochy pneumatik

+17%



Standardní pneumatika
520/BSR38
120 kPa, 3400 kg



RD-03
650/65R38
100 kPa, 3400 kg

CGS TYRES

MITAS a.s.
Švehlova 1900
106 25 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 267 111 591-5
Mobil: +420 731 450 799
obchod@cgs-tyres.com
www.cgs-tyres.com